


PH-DX

Çalışma gerilimini seçme imkanı, 12-240 VDC ve 240 VAC seçeneği

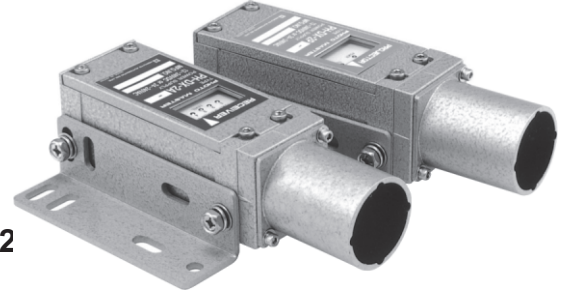

- Alınan ışık miktarı 5 seviyeli lambasıyla görüntülenebilir. Alınan ışık miktarını, kirlenmiş lens yüzeyini veya optik ekseninden kayma durumunu kontrol edebilmek oldukça kolaydır.
- Alınan ışık miktarını kontrol etme işlemi projektörle yapılmaktadır.
- Alınan ışık seviyesi miktarı belirlenen değerin altına düştüğünde veya cihaz optik ekseninden kaydığı anda çıkış verir.

Çeşit ve Modelleri

Model	Projektör	Alıcı	Çıkış	Kontrol Çıkışı	Otomatik Teşhis Çıkışı	Sensör Kafası
PH-DX-R-21	PH-DX-2P-20	PH-DX-2AR-21	Kontak	1A	1A	Standart Başlık
PH-DX-M-21		PH-DX-2AM-21	Photo-mos			
PH-DX-R-71	PH-DX-2P-70	PH-DX-2AR-71	Kontak			Hava-Toz Geçirmez Başlık
PH-DX-M-71		PH-DX-2AM-71	Photo-mos			



Otomatik teşhis çıkış tipi ve su soğutma tipi ayrıca mevcuttur

Teknik Özellikleri

Çalışma Gerilimi	12 - 240VDC ya da 24 - 240VAC (10%, -15%)
Kontrol Çıkışı	Kontak Çıkışı: 250VAC 3A, 30VDC 5A, COSφ=1 Photo-mos : 125VAC/DC 100mA, Artan Gerilim 3V ya da daha az(100mA olduğunda)
Otomatik Teşhis Çıkışı	Kontak Çıkışı: 250VAC 3A, 30VDC 5A, COSφ=1 Photo-mos : 125VAC/DC 100mA, Artan Gerilim 3V ya da daha az(100mA olduğunda)
Algılama Mesafesi	30m ya da daha az (projector ve alıcının her ikisinde yarıksız)
Algılanabilir Nesneler	30mm Φ veya daha büyük çaplı opak nesneler
Çalışma Modu	DARK-ON/LIGHT-ON durumlarında çalışma seçeneği
Hassasiyet Ayarlayıcı	Mevcut
Koruma Sınıfı	IP66(IEC standart)
Muhafaza Kutusu	Alüminyum metal döküm

Bağlantı

Projektör Alıcı



● Kontrol çıkışı(iç kısımdaki bir anahtarla değiştirilebilir)

Çalışma modu	LIGHT-ON		DARK-ON	
	Terminal No. 4-5	Gösterge Çalışma	Terminal No. 4-5	Gösterge Çalışma
Power-OFF Durumu	Open	Off	Open	Off
Power-ON Durumu	Işık Girişi Olduğu Zaman	Close	On	Open
	Işık Kesildiğinde	Open	Off	Close

●Otomatik teşhis çıkışı

	Terminal No.	Gösterge
	3-6	Kararlı
Power-OFF Durumu	Open	Off
Power-ON Durumu	Normal	Close
	Arıza Olduğunda	Open