


1 İletken, 10 Amper

Model 110

MODEL NO	İLETKENLER	TANIM	VOLTAJ AC/DC	240 VAC VOLTAJDA AMPER SINIFI	MAX FREKANS MHZ	TEMAS DİRENCİ	MAX ÇALIŞMA RPM (dev/dak)	SICAKLIK MAX.F(C)/Min.F (C)	DEVİR TORK (gm/cm)	DEVRE KESİCİ
110	1	Standart Model	N/A	10	200	<1mΩ	3600	140(60)/-20(-29)	35	N/A
110-SS	1	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	10	200	<1mΩ	3600	140(60)/-20(-29)	35	N/A
110-L	1	Düşük Torklu	N/A	10	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	10	N/A

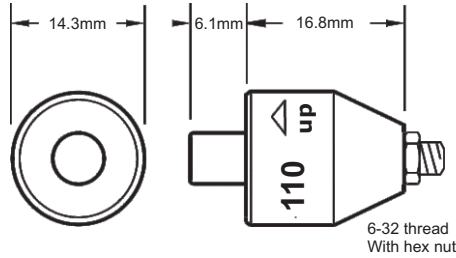

▼ Aksesuarlar




Giriş, dönen alete monte edilmek üzere kullanılır.
Kablo bağlantıları için aksesuar gerekmektedir.Ayrıca sipariş edilmelidir.

1 İletken, 4 ve 10Amper

Model 105 & 110-T

MODEL NO	İLETKENLER	TANIM	VOLTAJ AC/DC	240 VAC VOLTAJDA AMPER SINIFI	MAX FREKANS MHZ	TEMAS DİRENCİ	MAX ÇALIŞMA RPM (dev/dak)	SICAKLIK MAX.F(C)/Min.F (C)	DEVİR TORK (gm/cm)	DEVRE KESİCİ
110-T	1	Standart Model	N/A	10	200	<1mΩ	3600	140(60)/-20(-29)	35	N/A
110-TS	1	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	10	200	<1mΩ	3600	140(60)/-20(-29)	35	N/A
110-TL	1	Düşük Torklu	N/A	10	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	10	N/A
105	1	Yüksek Devir/Sıcaklık	N/A	4	200	<1mΩ	7500	212 (100) /45(7)	<10	N/A
105-SS	1	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	4	200	<1mΩ	7500	212 (100) /45(7)	<10	N/A

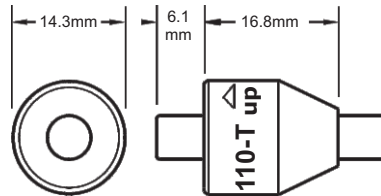

▼ Aksesuarlar




Giriş, dönen alete monte edilmek üzere kullanılır.
Kablo bağlantıları için aksesuar gerekmektedir.Ayrıca sipariş edilmelidir.

1 İletken, 250 Amper

Model 1250

MODEL NO	İLETKENLER	TANIM	VOLTAJ AC/DC	240 VAC VOLTAJDA AMPER SINIFI	MAX FREKANS MHZ	TEMAS DİRENCİ	MAX ÇALIŞMA RPM (dev/dak)	SICAKLIK MAX.F(C)/Min.F (C)	DEVİR TORK (gm/cm)	DEVRE KESİCİ
1250	1	Standart Model	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A
1250-SS	1	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A
1250-M	1	Metrik Diş (10x1,5)	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A
1250-MS	1	Metrik Diş ve Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A
1250-SX	1	Paslanmaz Çelik ve Yatak	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A
1250-MSX	1	Metrik Diş Paslanmaz Çelik Gövde ve Yatak	N/A	250	200	<1mΩ	1200	140(60)/-20(-29)	250	N/A

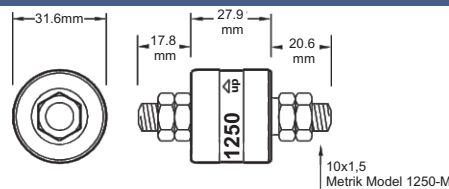

▼ Aksesuarlar

