



İMAJ TEKNİK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



PROSPEA



Mercotac




Qravioli



Rec

Rotary Electrical Connectors 1961



MERIDIAN
LABORATORY



LTN



inosol
innovative solutions



MOFLON



SLIP-RINGS KATALOG

38 YIL

Sektördeki başarımızı tecrübemize, tecrübemizi de bizi her zaman destekleyen, fikirleriyle gelişmemize katkıda bulunan müşterilerimize borçluyuz.



İmaj Teknik Elektrik 1980 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur.

1980

1995, Şirketimiz uzun yıllar al-sat konusunda çalışma gösterirken 1995 yılında ilk ithalatını yaparak artık yurt dışından ürün getirmeye çalışmalarına başlamıştır.

1998 yılında ise ilk temsilcilik anlaşması ile artık Türkiye de yabancı firmaların çalışmaların takip etmek amaçlı görevler üstlenmiştir.



2013

2013 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlanmış ve şirket bünyemizde ayrı bir ekip kurulmuştur.





İMAJ TEKNİK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



Şu an iki yurtiçi, iki de yurtdışı ofisleri ile hizmet vermekteyiz. Elektrik, Otomasyon ve Elektronik malzemelerinin alım-satımı, ithalat-ihracatı ve kısmi ürünlerin de imalatını yapmaktayız.

2016



2018

Şirketimiz Mayıs 2016 da taşındığımız 350 m² ofis binası ve 400m² deposu ile müşterilerine hizmet sağlamaya devam ediyor.

2016 yılının son çeyreğinde kurmuş olduğumuz atölye ile imalat yaptığımız ürünlerin montajı ve ar-ge test çalışmalarını sürdürmekteyiz.


Kısa vadede yerli imalat slipring yaparak yüksek kalitede ürünleri ülkemiz ve. global pazara sunmayı hedefliyoruz.

38 Yıldır sektördeki başarımızı tecrübemize, tecrübemizi de bizi her zaman destekleyen, fikirleriyle gelişmemize katkıda bulunan müşterilerimize borçluyuz.

TEK İLETKENLİLER

I İLETKEN, 10 AMPER

MODEL 110

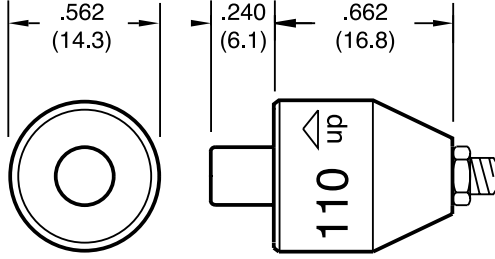

6 - 32 thread with hex nut


AKSESUARLAR



Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
110	I	Standart Model	N/A	10	200	< 1mΩ	3600	140 (60) / -20 (-29)	35	N/A
110-SS	I	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	10	200	< 1mΩ	600	140 (60) / -20 (-29)	35	N/A
110-L	I	Düşük Torklu	N/A	10	200	< 1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	10	N/A

I İLETKEN, 4 VE 10 AMPER

MODEL 105 & 110 - T

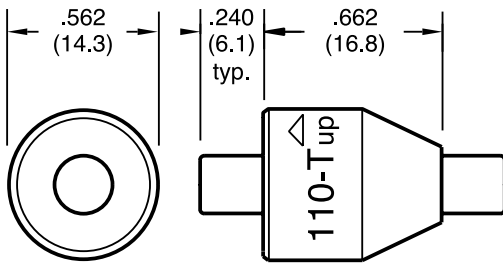

AKSESUARLAR




Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
110 T	I	Standart Model	N/A	10	200	< 1mΩ	3600	140 (60) / -20 (-29)	35	N/A
110-TS	I	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	10	200	< 1mΩ	600	140 (60) / -20 (-29)	35	N/A
110-TL	I	Düşük Torklu	N/A	10	200	< 1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	10	N/A
105	I	Yüksek Devir / Sıcaklık	N/A	4	200	< 1mΩ	7500	212 (100) / 45 (7)	< 10	N/A
105-SS	I	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	4	200	< 1mΩ	7500	212 (100) / 45 (7)	< 10	N/A

TEK İLETKENLİLER

MODEL 1250

1 İLETKEN, 250 AMPER

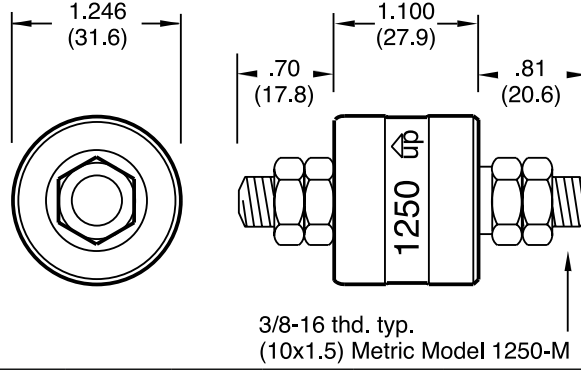


Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C) Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
1250	1	Standart Model	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A
1250-SS	1	Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A
1250-M	1	Metrik Dış (10X1,5)	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A
1250-MS	1	Metrik Dış ve Paslanmaz Çelik Yataklı	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A
1250-SX	1	Paslanmaz Çelik Yatak	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A
1250-MSX	1	Metrik Dış Paslanmaz Çelik Gövde ve Yatak	N/A	250	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	250	N/A

2 İLETKENLİLER

MODEL 205

2 İLETKEN, 4 AMPER

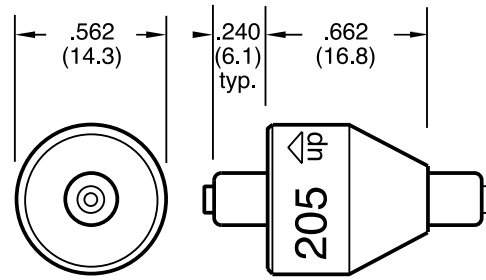


Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM (dividak)	Sıcaklık Max. F(C) Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
205	2	Standart Model	0-250	4	200	< 1 mΩ	2000	140 (60) / 45 (7)	75	>25mΩ
205-SS	2	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	4	200	< 1 mΩ	2000	140 (60) / 45 (7)	75	>25mΩ
205-L	2	Düşük Devir-Sıcaklık	0-250	4	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	20	>25mΩ
205-LS	2	Düşük Sıcaklık ve Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	4	200	< 1 mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	75	>25mΩ
205-H	2	Yüksek Devir	0-250	4	200	< 1 mΩ	3600	140 (60) / 45 (7)	35	>25mΩ
205-HS	2	Yüksek Devir Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	4	200	< 1 mΩ	3600	140 (60) / 45 (7)	35	>25mΩ

2 & 3 İLETKENLİLER

2 İLETKEN, 30 AMPER

MODEL 230 & 235

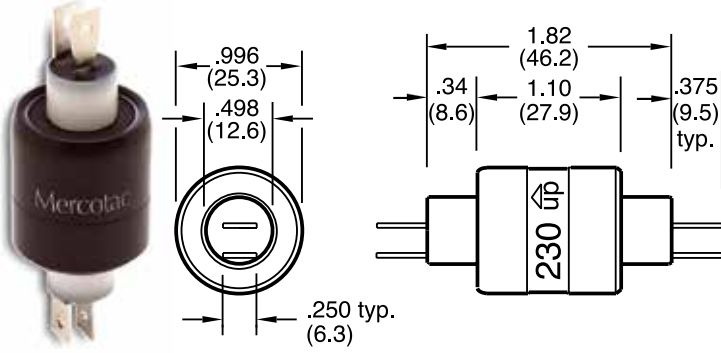

AKSESUARLAR

55251 terminal
16-14 AWG
(iki adet içerir)

55250 terminal
16-14 AWG
(iki adet içerir)

(16-14 AWG (American wire gauge)= American kablo ölçü sistemi
16 AWG =1.25mm² 14 AWG=2.00mm² toplam kesit alanı olarak.)

Diğer kablo ölçüleri içinde terminaller mevcuttur

57230


57235

230 ve 235 için su sıçramasına ve toza karşı koruma takımları IP 51 (Koruma sınıfı)

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
230	2	Standart Model	0-250	30	200	<1mΩ	1800	140 (60) / -20 (-29)	200	>25mΩ
230-SS	2	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	30	200	<1mΩ	1800	140 (60) / -20 (-29)	200	>25mΩ
235	2	Yüksek Voltajlı Model	0-250	30	200	<1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	400	>50mΩ
235-SS	2	Yüksek Voltaj Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	30	200	<1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	400	>50mΩ

3 İLETKEN, 4 AMPER

MODEL 305

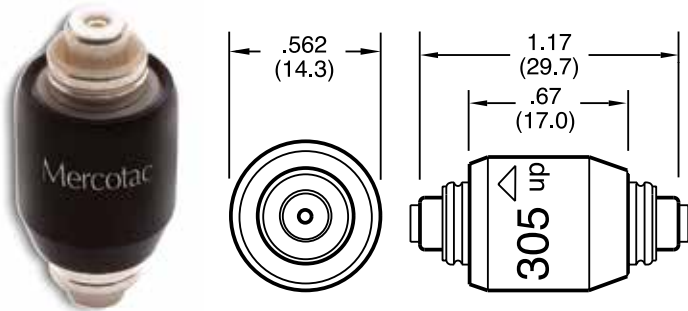

AKSESUARLAR

593 üç adet 6" kablolu tek bağlantılı yuva

553 lehim uçlu üçlü bağlantı kapağı

Kablo bağlantıları için aksesuar gerekmektedir. Ayrıca sipariş edilmelidir.

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
305	3	Standart Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	4	200	<1mΩ	1800	140 (60) / 45 (7)	100	>25mΩ
305-L	3	Düşük Sıcaklık	0-250	4	200	<1mΩ	1000	140 (60) / -20 (-29)	100	>25mΩ

3 İLETKENLİLER

MODEL 331

3 İLETKEN, 4 AMPER VE 30 AMPER KOMBİNASYONU

AKSESUARLAR

55251 terminal 16-14 AWG (Bir adet içerir)



55250 terminal 46-14 AWG (Bir adet içerir)

(16-14 AWG (American wire gauge)= American kablo ölçü sistemi 16 AWG =1.25mm² 14 AWG=2.00² toplam kesit alanı olarak.)

57230 su sıçramasına ve toza karşı koruma takımı IP 51 (koruma sınıfı)

55110 terminal 22-18 AWG (Dört adet içerir)

Diğer kablo ölçüleri içinde terminaller mevcuttur

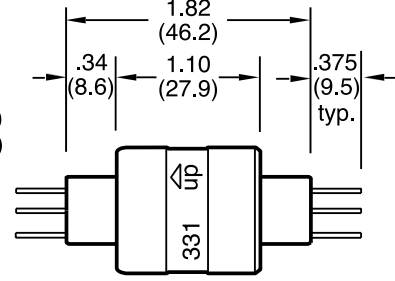

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
331	3	Standart Model	0-250	2@4/1@30	100	< 1mΩ	1800	140 (60) / -20 (-29)	200	>25mΩ
331-SS	3	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	2@4/1@30	100	< 1mΩ	1800	140 (60) / -20 (-29)	200	>25mΩ

MODEL 330 & 335

3 İLETKEN, 30 AMPER

AKSESUARLAR



55251 terminal 16-14 AWG (Üç adet içerir)

55252 terminal 16-14 AWG (Üç adet içerir)

55253 Shrink Boru (Üç adet içerir)

57430 ve **57335** için su sıçramasına ve toza karşı koruma takımları IP 51 (Koruma sınıfı)

Diğer kablo ölçüleri içinde terminaller mevcuttur

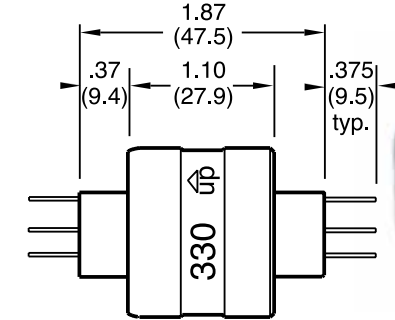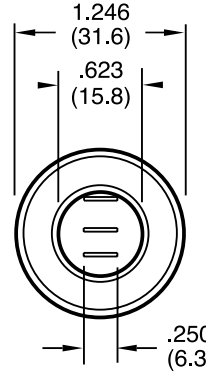


Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
330	3	Standart Model	0-250	30	100	< 1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	300	>25mΩ
330-SS	3	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	30	100	< 1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	300	>25mΩ
335	3	Yüksek Voltajlı Model	0-250	30	100	< 1mΩ	500	140 (60) / -20 (-29)	700	>50mΩ
335-SS	3	Yüksek Voltaj Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	30	100	< 1mΩ	500	140 (60) / -20 (-29)	700	>50mΩ

4 İLETKENLİLER

4 İLETKEN, 4 AMPER VE 30 AMPER KOMBİNASYONU

MODEL 430

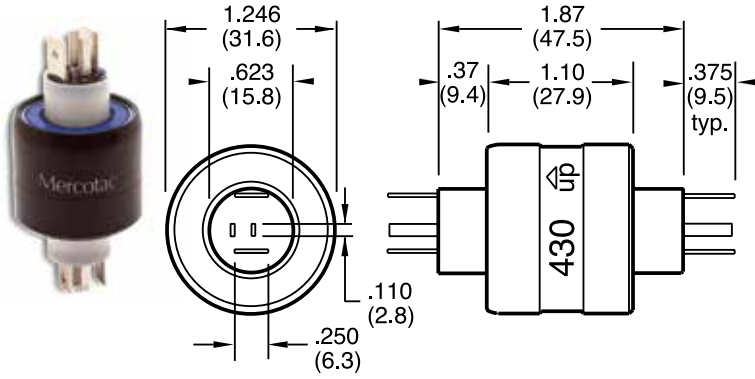

AKSESUARLAR



50431 Fiş tertibatı, 14 ve 18 AWG, 12" kablolar. 20 Ampere kadar uygundur.



50430 Fiş tertibatı, kablosuz, terminaller 20-18 AWG ve 16-14 AWG kablo ölçüleri içindir. 20 ampere kadar uygundur. "5030-T"yi de sipariş ediniz."



55110 22-18 AWG, 4 adet



55250 16-14 AWG, 2 adet



55251 16-14 AWG 2 Adet



5030-T Fiş terminal sıkma aleti





57430 Su sıçramasına ve toza karşı koruma takımı IP 51 (Koruma sınıfı)

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
430	4	Standart Model	0-250	2@4/2@30	100	<1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	400	>25mΩ
430-SS	4	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	2@4/2@30	100	<1mΩ	1200	140 (60) / -20 (-29)	400	>25mΩ

4 İLETKEN, 30 AMPER, YÜKSEK VOLTAJ (500V AC / DC)

MODEL 435

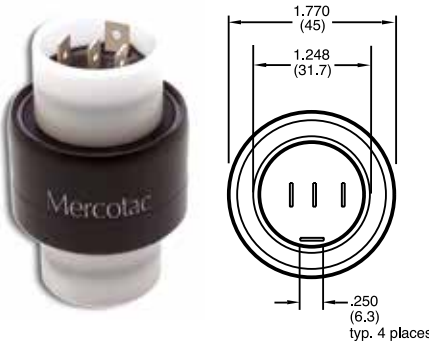

AKSESUARLAR



55251 terminal 16-14 AWG (Dört adet içerir)



55250 terminal 16-14 AWG (Dört adet içerir)



57435 Su sıçramasına ve toza karşı koruma takımı IP 51 (Koruma sınıfı)


Kablo bağlantıları için aksesuar gerekmektedir. Ayrıca sipariş edilmelidir.

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
435	4	Standart Model	0-500	30	100	<1mΩ	300	140 (60) / -20 (-29)	850	>50mΩ
435-SS	4	Yüksek Voltaj Paslanmaz Çelik Yataklı	0-500	30	100	<1mΩ	300	140 (60) / -20 (-29)	850	>50mΩ

6 & 8 İLETKENLİLER

MODEL 630


6 İLETKEN, 4 AMPER VE 30 AMPER KOMBİNASYONU

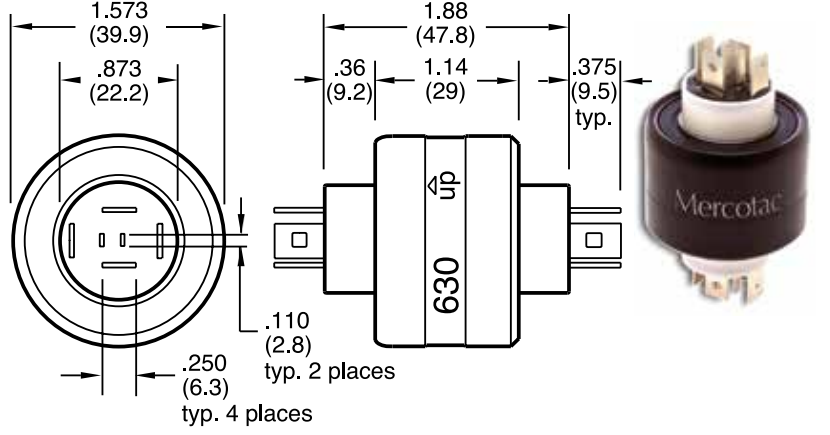

Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/ DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
630	6	Standart Model	0-250	2@4/4@30	100	<1mΩ	300	140 (60) / -20 (-29)	700	>25mΩ
630-SS	6	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	2@4/4@30	100	<1mΩ	300	140 (60) / -20 (-29)	700	>25mΩ

MODEL 830

8 İLETKEN, 4 AMPER VE 30 AMPER KOMBİNASYONU

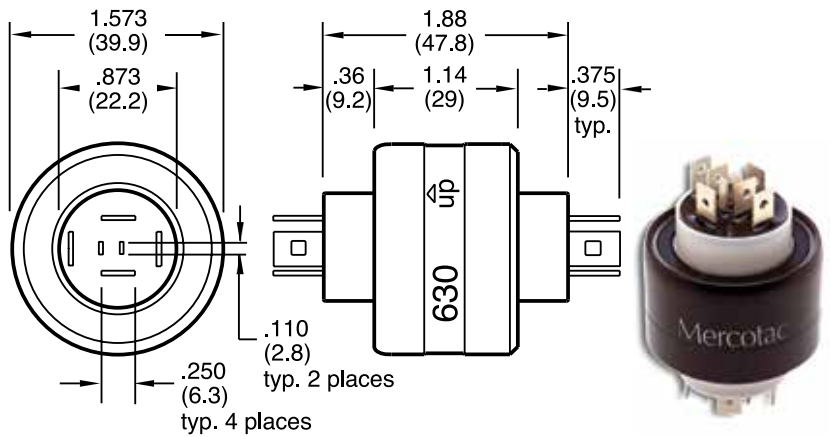



Model No	İletkenler	Tanım	Voltaj AC/ DC	240 VAC Voltajda Amper Sınıfı	Max Frekans Mhz	Temas Direnci	Max Çalışma RPM d/dk.	Sıcaklık Max. F(C)Min. F (C)	Devir Tork (gm/cm)	Devre Kesici
830	8	Standart Model	0-250	2@4/6@30	100	<1mΩ	200	140 (60) / -20 (-29)	1000	>25mΩ
830-SS	8	Paslanmaz Çelik Yataklı	0-250	2@4/6@30	100	<1mΩ	200	140 (60) / -20 (-29)	1000	>25mΩ

RC SERİSİ KAPSÜL TİP

RC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLER

iletken sayısı	Nominal Çalışma Gerilimi	Çalışma Hızı	Sıcaklık Aralığı	Nominal Akım	Dielektrik Sabiti
1-36	240VDC/240VAC	0-300 Rpm/dk	-20°C - +80°C	2A/ring	500VAC@50Hz, 60s



RC 12 SERİSİ* KAPSÜL MODEL

Çapı	OD: Ø12mm	  
Kasa Tipleri	RC12 (Standart) RC1-2-6-TD RC12A RC12A1 RC12A2 RC12A3 RC12A4 RC12A RC12B RC12F	



Tabloda görünen çizim ve resim RC 12 Standart kasa tipine aittir.

RC 12 serisinin farklı flanş ve kasa tiplerindeki modeller için lütfen iletişime geçiniz.

RC 15 SERİSİ KAPSÜL MODEL


Çapı	OD: Ø15mm	  
Kasa Tipleri	RC15	

RC 16 SERİSİ KAPSÜL MODEL

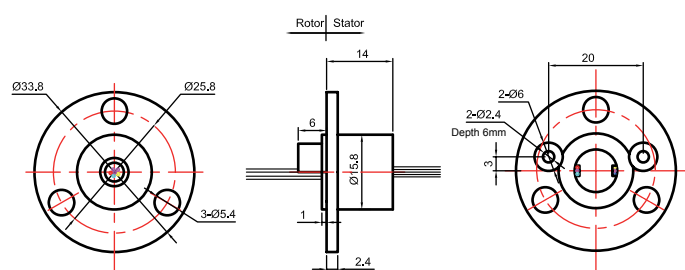Çapı	OD: Ø16mm	  
Kasa Tipleri	RC16	

Yalıtkan Direnç	Elektriksel Gürültü	Çalışma Nem Oranı	Bağlantı Materyali	Kaplama Gövde
1000MΩ/500VDC	0.01Ω	60%RH veya daha fazlası	Değerli Metal	Paslanmaz Çelik veya ABS Plastik


RC 18 SERİSİ* KAPSÜL MODEL

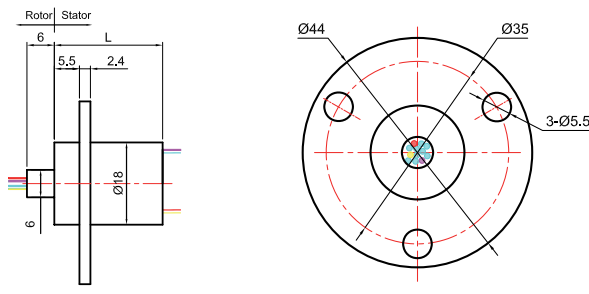Çapı	OD: Ø18mm	 
Kasa Tipleri	RC18 RC18A1 RC18A2 RC18B RC18B1 RC18D	

Tabloda görünen çizim ve resim RC 18 Standart kasa tipine aittir.

RC 12 serisinin farklı flanş ve kasa tiplerindeki modeller için lütfen iletişime geçiniz.


RC 22 SERİSİ* KAPSÜL MODEL

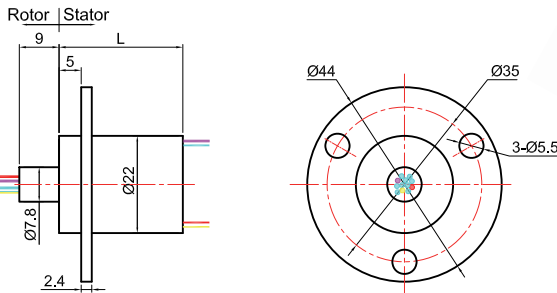Çapı	OD: Ø22mm	  
Kasa Tipleri	RC22 RC22A RC22A1 RC22B RC22C RC22C1 RC22D RC22D1 RC22D2 RC22D3 RC22E RC22F	

Tabloda görünen çizim ve resim RC 22 Standart kasa tipine aittir.

RC 12 serisinin farklı flanş ve kasa tiplerindeki modeller için lütfen iletişime geçiniz.

RC 25 SERİSİ KAPSÜL MODEL

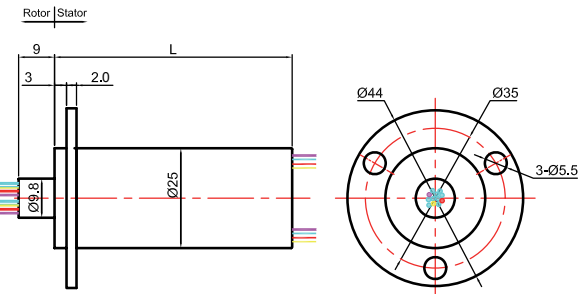Çapı	OD: Ø25mm	 
Kasa Tipleri	RC25	

TALEBİNİZ DOĞRULTUSUNDA

İletken sayısı, Voltaj/Akım değerleri, Çalışma Sıcaklığı, Gövde Malzemesi, Boyutları, IP Koruma Sınıfı, Çalışma Hızı, Kablo Uzunluğu veya Özel Kablo Talebi, Kablo Çıkış Terminali veya Çıkış noktası, gibi özelliklerde üretile bilinmektedir.

RCP SERİSİ KAPSÜL TİP PIN BAĞLANTILI MODEL



Pin tip slip ringler hassas bir model olup cıvalı ürünlerin tipinde ancak cıvasız bir ürün olup üretim endüstrisinde kullanılan bir tür kapsül slip ringlerdir. Kablolar yerine pin ile bağlanma özelliğine sahiptir altın kontaklı olan bu ürün seçilebilen IP sınıfı, kasa malzemesi, dönüş hızı seçenekleri ve çalışma sıcaklığına sahiptir. Büyük akımlar için düz pimleri sayesinde kolay elektrik bağlantısına sahiptir.

KULLANIM ALANLARI :

- Ambalaj Paketleme Makineleri,
- Döner Kapı Sistemleri
- Robotik Uygulamaları
- Rulo Baskı Makineleri
- Test Cihazları



2 İLETKENLİ	3 İLETKENLİ	4 İLETKENLİ	5 İLETKENLİ
RC32.P0215	RC32.P0315	RC32.P0215.S0202	RC32.P0220.S0305

TİP	İLETKEN SAYISI	NOMİNAL AKIM				BOYUTLAR	
		2A	5A	15A	20A	OD x L	Pin Kalınlık x Genişlik
RC32.P0215	2	-	-	2	-	IP51 : Ø32 x 28 / IP65 : Ø32 x 44.5	0.8 x 6.3
RC32.P0315	3	-	-	3	-	IP51 : Ø32 x 28 / IP65 : Ø32 x 44.5	0.8 x 6.3
RC32.P0215.S0202	4	2	-	2	-	IP51 : Ø32 x 28 / IP65 : Ø32 x 44.5	0.8 x 6.3
RC32.P0220.S0305	5	-	3	-	2	IP51 : Ø32 x 28 / IP65 : Ø32 x 44.5	0.8 x 6.3

MEKANİK DEĞERLER	IP51	IP65
Nominal Hız	0-400 Rpm/dk.	0-250 Rpm/dk.
Sıcaklık Aralığı	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
Çalışma Nem Oranı	60%RH veya daha yüksek	60%RH veya daha yüksek
Bağlantı Materyali Değerli Metaller	Değerli Maden	Değerli Maden
Kaplama Materyali	ABS Plastik	Paslanmaz Çelik

ELEKTRİKSEL DEĞERLER	
Nominal Gerilim	240VDC/240VAC
Dielektrik Sabiti	500VAC@50Hz,60s
Yalıtkan Direnç	1000MΩ/500VDC
Elektriksel Gürültü	≤10m Ω



6 İLETKENLİ
RC45.P0620



8 İLETKENLİ
RC45.P0620.S0205

TİP	İLETKEN SAYISI	NOMİNAL AKIM		BOYUTLAR	
		5A	20A	OD x L	Pin Kalınlık x Genişlik
RC45.P0620	6		6	Ø45 x 64.65	0.8 x 6.3
RC45.P0620.S0205	8	2	6	Ø45 x 64.65	0.8 x 6.3 0.8 x 2.8

MEKANİK DEĞERLER	
Nominal Hız	0-400 Rpm/dk.
Sıcaklık Aralığı	-20°C + 80°C
Çalışma Nem Oranı	60%RH veya daha yüksek
Bağlantı Materyali Değerli Metaller	Değerli Maden
Kaplama Materyali	ABS Plastik

ELEKTRİKSEL DEĞERLER	
Nominal Gerilim	240VDC/240VAC
Dielektrik Sabiti	500VAC@50Hz,60s
Yalıtkan Direnç	1000MΩ/500VDC
Elektriksel Gürültü	≤10m Ω

RCM SERİSİ KAPSÜL MİNİ MODEL



POWER RG178-RG179 | **PROFIBUS** | **EtherCAT** | **EtherNet/IP** | **USB** | RS232/422/485

Minyatür slip ringler, kapsül tip slip ringlerin bir çeşidi olup en düşük ölçekli boyutlara sahip olan düşük sinyallerin iletimi için tercih edilen ve küçük boyutlara sahip bir modeldir.

Çok düşük ölçeklere kadar inen dış çapı enerji, sinyal, video sinyali vb. gibi iletim türleri ile kombine edilebilmektedir.

KULLANIM ALANLARI:


- CCTV Kameralar
- Tıbbi Cihazlar
- Mini Robotik Uygulamalar
- Test Ekipmanları

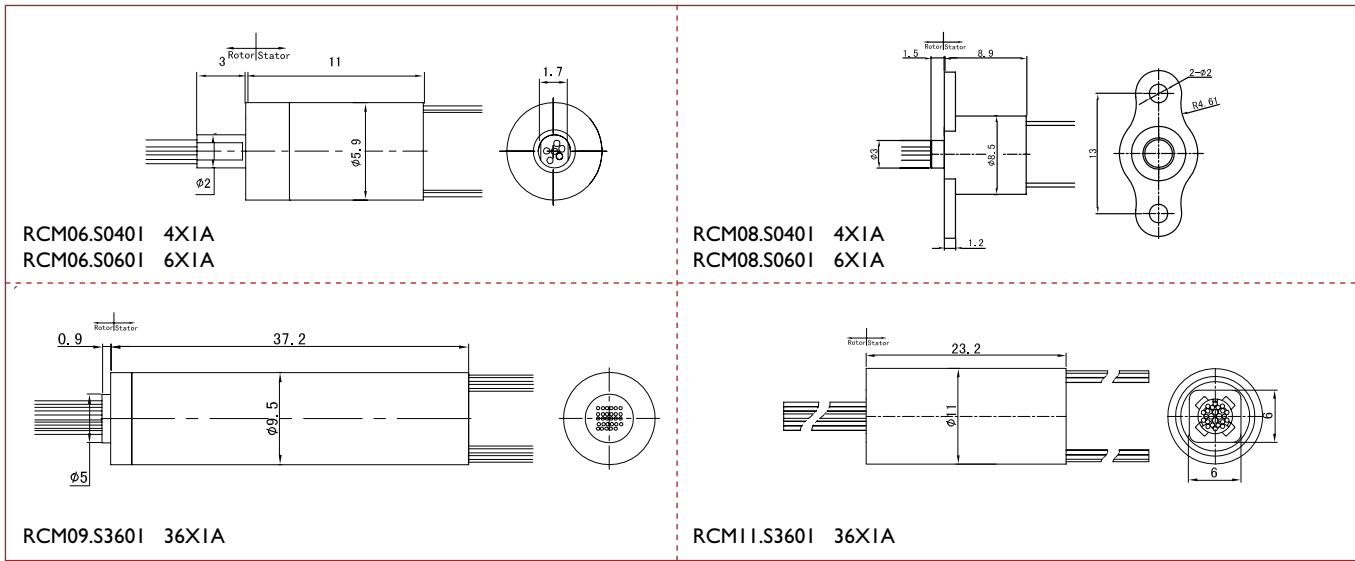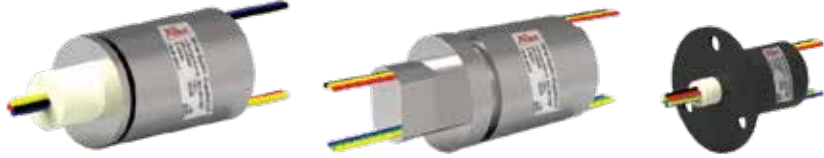

RHE SERİSİ MİLE GEÇMELİ ETHERNET SERİSİ

POWER RG178-RG179 | **PROFIBUS** | **EtherCAT** | **EtherNet/IP** | **USB** | RS232/422/485

- Yüksek hız ve hatasız aktarım protokolleri için tasarlanmış olup yüksek çözünürlüklü video sinyali ve farklı sinyaller gibi her türlü Ethernet sinyalini iletebilmektedir.
- Stabil veri iletimi olup hiçbir kayıp yoktur.
- Hybrid güç, dijital sinyallerin kontrolü, fiber optik iletim ve gaz-likit alanında çözümler sağlayabilir.
- Standardize edilmiş ve birimlerine ayrılmış dizaynlar ile isteğe göre çözümlerimiz de mevcuttur.

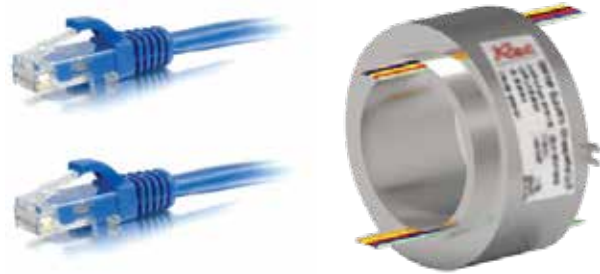


GENEL BİLGİ	
İletken	1~96 İletken Sayısı
Sinyal Tipi	Seri haberleşme RS232,RS422,RS485
Endüstriyel Haberleşme	CANBus, Profibus, Lonworks, Ethernet:100M BaseT, 1000M BaseT
Konnektör Tipi	Standart RJ45 konnektör, endüstriyel konnektör vb.
Test Standart	CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7

Ethernet iletim kanalları tüm RH ve RC Serisi ürünler ile ağızta halde uygulanabilir.


Delik çapı çok küçük ölçeklerde olan bu ürünler hidrolik veya pnömatik olan dönen mile montaj edilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek akım, yüksek hız ve istenilen güç veya sinyal çeşidi ile kombin edilebilme özelliğine sahiptir.

RH03

TİP	SİNYAL YA DA 2A	UZUNLUK-L (MM)
RH03-S0202	2	13.3
RH03-S0302	3	13.3
RH03-S0402	4	13.3
RH03-S0602	6	21
RH03-S0802	8	21

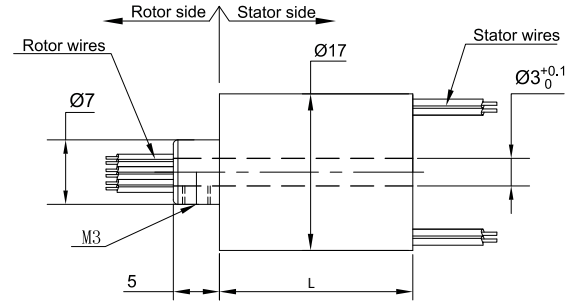
**RH04**

TİP	2 AMPER	UZUNLUK-L (MM)
RH04-S0202	2	19
RH04-S0402	4	19
RH04-S0602	6	19
RH04-S0802	8	30
RH04-S1002	10	30
RH04-S1202	12	30
RH04-S1502	15	30

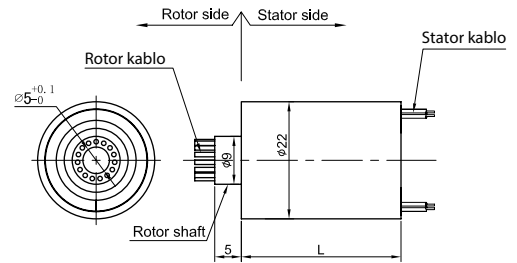


RH07

TİP	2 AMPER	UZUNLUK-L (MM)
RH07-S0202	2	27
RH07-S0402	4	27
RH07-S0602	6	27
RH07-S0802	8	27
RH07-S1002	10	27
RH07-S1202	12	27

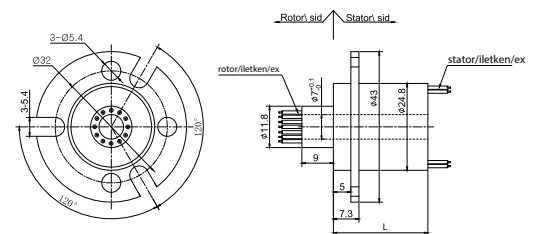**RH07B**

TİP	İ0/A	SİNYAL VEYA 5 A	UZUNLUK-L (MM)
RH07B-S0205	0	2	30
RH07B-P0210	2	0	30
RH07B-S0305	0	3	30
RH07B-P0310	3	0	30
RH07B-S0405	0	4	30
RH07B-P0410	4	0	30
RH07B-S0605	0	6	30
RH07B-P0210-A0405	2	4	30
RH07B-P0410-S0205	4	2	30
RH07B-P0610	6	0	46.8
RH07B-S1205	0	12	46.89
RH07B-P0210-S1005	2	10	46.8
RH07B-P0310-S0905	3	9	46.8
RH07B-P0410-S0805	4	8	46.8

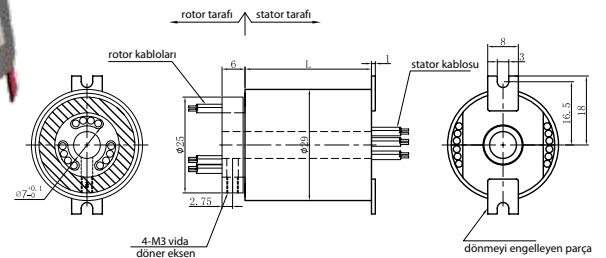

ENDÜSTRİYEL TİP

TİP	İO/A	SİNYAL VEYA 5 A	UZUNLUK-L (MM)
RH07B-P0610-S0605	6	6	46.8
RH07B-P0810-SS0405	8	4	46.8
RH07B-PI010-S0205	10	2	46.8
RH07B-PI210	12	0	46.8

RH SERİSİ MİLE GEÇMELİ TİP

RH Serisi, hidrolik veya pnömatik olan dönen mile montaj edilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. En yaygın olan slip ring modeli olan ortası delik ürünler tamamen kapalı yapıdadırlar. Yüksek akım, yüksek hız ve istenilen güç veya sinyal çeşidi ile kombin edilebilme özelliğine sahiptir. Bu tip ürünler farklı tasarımdaki veya farklı iletim seçeneğine sahip ürünler ile çok kolay akupte edile bilinmektedir.



POWER RG178-RG179 | PROFINET | EtherCAT | EtherNet/IP | USB | RS232/422/485


MİLE GEÇMELİ TİP ÜRÜN TABLOSU		
SERİ	İÇ ÇAP / DIŞ ÇAP	İLETKEN
RH12 Serisi	Ø12mm / Ø54mm	1-24 (Güç veya Sinyal)
RH25 Serisi	Ø25mm / Ø78mm	1-48 (Güç veya Sinyal)
RH38 Serisi	Ø38mm / Ø99mm	1-54 (Güç veya Sinyal)
RH50 Serisi	Ø50mm / Ø120mm	1-72 (Güç veya Sinyal)
RH60 Serisi	Ø60mm / Ø135mm	1-96 (Güç veya Sinyal)
RH70 Serisi	Ø70mm / Ø155mm	1-96 (Güç veya Sinyal)
RH80 Serisi	Ø80mm / Ø180mm	1-96 (Güç veya Sinyal)
RH90 Serisi	Ø90mm / Ø190mm	1-96 (Güç veya Sinyal)
RH100 Serisi	Ø100mm / Ø200mm	1-96 (Güç veya Sinyal)

Ürünlerin uzunluğu iletkene sayısına göre değişmektedir.

Standart dışı olarak daha fazla iletkene sayısı ve daha geniş iç çap üretilmektedir.

MEKANİK BİLGİ	
Özellikler	Değerler
Nominal Hız	250/500 rpm
Çalışma Sıcaklığı	-20 C ~ +80 C
Çalışma Nem Oranı	60%RH veya daha fazla
Bağlantı Malzemesi	Değerli Metal
Kaplama Malzemesi	Plastik veya Alüminyum
Tork	0.1 N M for -6 version, 0.03N M her 6Ring için eklenir
Koruma Sınıfı	IP51, IP54,IP65 Standart:IP51, Opsiyonel:IP54,IP65

ELEKTRİK BİLGİ		
Özellikler	Değerler	
	Güç	Sinyal
Nominal Voltaj	380 VAC	240VAC/VDC
Yalıtım Direnci	≥1000 M Ω/ 500VDC	≥500 M Ω/ 500VDC
İletken Boyutu	izole PVC or PE	AWG22 gümüş kaplama, PTFE izole
İletken Uzunluğu	500mm Standart: 500mm	
Dielektrik Kuvveti	500VAC@50Hz,60s	
Elektriksel gürültü	10mΩ	

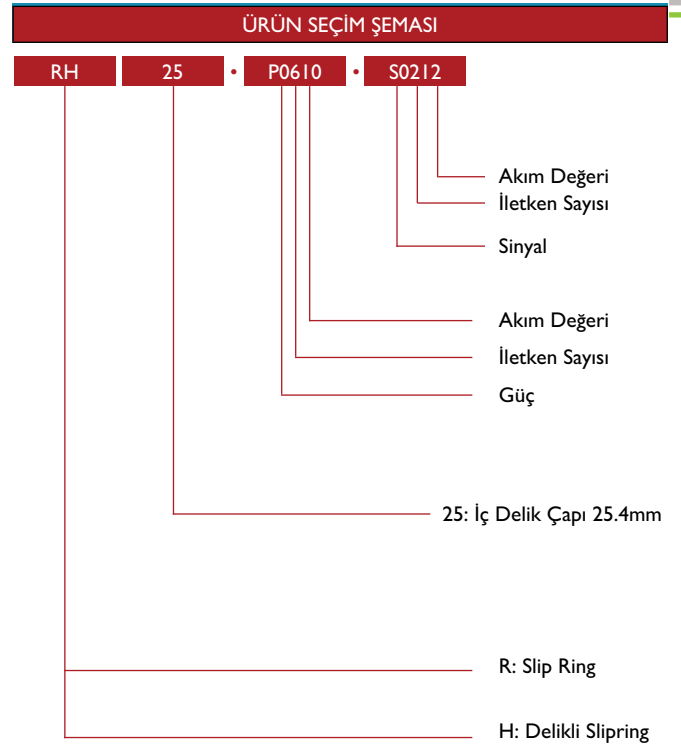


TALEBİNİZ DOĞRULTUSUNDA

İletken sayısı, Voltaj/Akım değerleri, Çalışma Sıcaklığı, Gövde Malzemesi, Boyutları, IP Koruma Sınıfı, Çalışma Hızı, Kablo Uzunluğu veya Özel Kablo Talebi, Kablo Çıkış Terminali veya Çıkış noktası, gibi özelliklerde üretilmektedir.

RFORJ SERİSİ FİBER OPTİK İLETİM

- Döner aksamda 1-8 Kanal Fiber Optik İletim Seçeneği.
- 1- 72 Kanal aralığında Güç ve sinyal Kombinasyonu sağlanabilmektedir.
- Elektriksel gürültüden uzak.
- FC, SC, ST, SMA veya LC'ye (PC ve APC) bağlantı seçeneği.
- Müşteriye özel çözümler sağlanabilme.
- Military - Grade standartlarında.

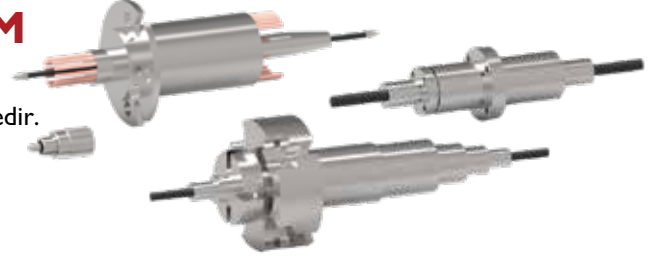

RP SERİSİ PANCAKE SLİM TİP

Yükseklikte ekonomik alanlar için tasarlanmış olan Slim tip ürünler endüstriyel uygulamalar için özel tasarlanmıştır.

GENEL BİLGİ	
Yükseklik	5.8 mm – 32 mm aralığındaki modellere sahiptir.
Delik Çapı	12.7 mm – 80 mm kadar standart model.

Tüm modeller güç 10A ve sinyal kombinasyonu yapılmaktadır.
1 - 24 İletken kullanıla bilinmektedir.



RS SERİSİ SEPARATED TİP SLİPRİNG (KORUMASIZ DEMONTE TİP)

Açık tip slip ringler iki ayrı parçadan oluşur; rotor ve fırça bloğu. Dönme esnasında sabit olan fırça bloğu, dönmekte olan rotor kısmına sürtünür iletim bu şekilde sağlanmaktadır. Sinyal ve güç kombini için de uygun olan bir üründür. Talep üzerine istenilen ölçülerde mini boyutlar üretilmektedir. Endüstriyel Robot ve Medikal Cihazlar da iki farklı aparata ayrı monte edilerek kullanımı en önemli özelliğidir.



RCPH SERİSİ PNOMATİK HİDROLİK ELEKTRİK KOMBİNASYON SLİP RİNG

Döner aksamda gaz, sıvı, güç ve sinyal iletimi komplike bir halde çalışması 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 Pnömatik / Hidrolik geçiş.
1 ~ 128 telli elektrik / sinyal birleştirebilir.
Bağlantı boyutu: M5, G1 / 8, G1 / 4, G3 / 8, G1 / 2, G3 / 4, G1 “.
Sıvı ve gaz için farklı çıkış boyutu özelleştirilebilir.
İletim tipi: Hava / gaz, kimyasal, DI / su, yağ.
Yüksek hız ve yüksek voltaj özelleştirilebilir.



ÖZEL İMALATLAR

- GEMİ VE DENİZCİLİK UYGULAMALARINA ÖZEL ÜRÜNLER
- SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞMALARINA ÖZEL ÜRÜNLER
- LİMAN VİNÇ UYGULAMALARINA ÖZEL ÜRÜNLER
- MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER
- RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNE ÖZEL ÜRÜNLER



Makine
İmalatçıları



İlaç Fabrikaları



Beyaz Eşya



Ambalaj



Otomotiv



Çimento ve
Beton Tesisleri



Enerji



Değerli Maden
Tesisleri



Havacılık



Gıda Üretim
Tesisleri



Demiryolları



Savunma
Sanayi



Demir Çelik
Üretim



Limanlar

ROTARY JOINTS





250 Bar ve daha yüksek 1-6 iletim hattı.
Döner üniteler yüksek mukavemetli alüminyumdan yapılmıştır ve döner piston sertleştirilmiş paslanmaz çeliktir.



ÖZELLİKLERİ

Muhafaza bağlantılarının konumu ayarlanabilir.
Çok yönlü bağlantı imkânları
Hafif ağırlık
Modüler genişletilebilir gövde yapısı
Farklı ortam ve gazlar için uygundur
Ek Rulman yatak lamasına sahiptir
-10C ve +80C aralığında ortam sıcaklığında çalışmaktadır.

Ürün Kodu	Kanal	Uzunluk L	Ağırlık Kg	Kullanım Kanalı	Sızıntı Oranı
IRJ05-01	1	84	2,31	A	10 ccm/100h
IRJ05-02	2	107	2,76	A,B	20 ccm/100h
IRJ05-03	3	130	3,21	A,B,C	30 ccm/100h
IRJ05-04	4	153	3,66	A,B,C,D	40 ccm/100h
IRJ05-05	5	176	4,11	A,B,C,D,E	50 ccm/100h
IRJ05-06	6	199	4,56	A,B,C,D,E,F	60 ccm/100h



YÜKSEK HIZLI ROTARY JOINTS

Tek Hat üzerinden ND2, 1500 Rpm kadar ve 300 bar!!!
IRJ02-001


Yüksek Rotasyon Hızı
Kolay Montaj
300 bar 'a kadar Çalışma Basıncı
Bilyeli Rulman




Performans Verileri	
Geçiş	Hydrolik Yağ
Maksimum Çalışma Basıncı	300 bar
Maksimum Çalışma Derecesi	60°C
Maksimum Dönüş Hızı	1500 rpm
Kuru Çalışma	hayır
Filtreleme	10 µm
Nominal Çap	Ø2

Uygulama

Bu döner contalar yüksek basınç ve yüksek dönüş hızı ile hidrolik yağın sabit bir parçadan dönen bir parçaya aktarılması gereken her yerde kullanılmaktadır.

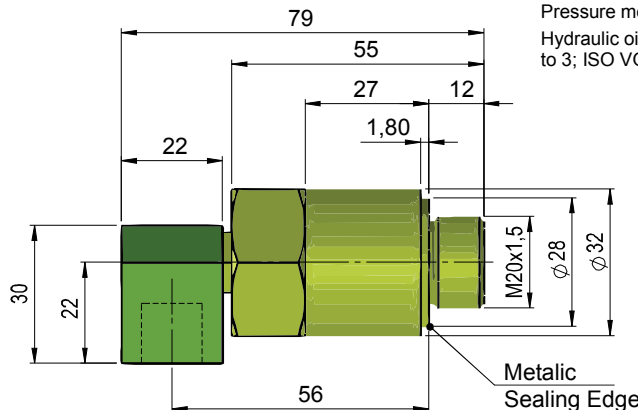

Pressure media:
Hydraulic oil according DIN 51524 TI.1
to 3; ISO VG 10 to 68 acc. DIN 51519



5,000 V'a kadar yüksek gerilim kapasitesi
 Fırçasız, bakım gerektirmeyen yapı
 Döner rakorlu, fiber optik döner bağlantılı (FORJ) ve diğer
 eklentilerle kombine çalışabilme
 Makine titreşimi veya dönüş hızından etkilenmez
 Ethernet (10/100 / 1000Mbps) çalışabilmektedir.



ÜRÜN GRUPLARI		
	Kapsül Slip Ring	• Ø12mm - Ø25mm • 2 - 56 İletken • Talebe Göre Mekanik Ve Elektriksel Farklılıklarda Özel Üretim.
	Minyatür Slip Ring	• 6Mm Çapında Mini Yapı
	Delik Çapına Göre Slip Ring	• Ø12mm - Ø120mm 2 - 196 İletken • Talebe Göre Mekanik Ve Elektriksel Farklılıklarda Özel Üretim.
	Rüzgar Türbin Slip Ring	• 50A, 80A, 100A, 200A Değerlerinde. • Yüksek Dönüş Hızı İle Beraber Encoder Kombinasyonu.
	HD Slip Ring	• Bağlantı Noktası Rg179, • 75 Ohm Rf Kablo Sma Ve Bnc Çıkış Noktası.
	Yüksek Frekans Slip Ring	• Maks. 40 Ghz, • Anten Ve Görüntü İletimi İçin Özel Ürün Çeşitleri
	Yüksek Hız Slip Ring	• 5000 Rpm Hız, • Koruma Sınıfı Talebe Göre Ip 51, Ip54, Ip 65,
	Fiber Optik İletim Slip Ring	• Tek Modlu Veya Çoklu Modlu Sistemler İçin Optik Ve Elektrikli Döner Bağlantı,

PRP SERİSİ SLIP-RINGS



PRP SERİSİ SLIP-RINGS GENEL ÖZELLİKLERİ

- Termoplastik yalıtımlı muhafaza
- 6 halkadan 36 halkaya kadar modeller
- Aynı slip-rings içinde 20A/30A/50A farklı akım kombinasyonları
- Sinyal iletimi için altın kontak ve gümüş kontak halkaları
- Kablo, hava ve sıvı iletimi için 42 mm iç çap

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ Nominal Çalışma Akımı 20A / 30A / 50A
- ✓ Nominal Çalışma Gerilimi 660V AC / DC
- ✓ Fırça Kontak Elementi Karbon-grafit
- ✓ Çalışma Sıcaklık Aralığı -20 °C + 60 °C
- ✓ Maksimum Devir Sayısı 30 d / dk.
- ✓ Koruma Sınıfı IP51
- ✓ Kalite Standartları CE

STANDART PRP SLIP-RINGS SERİSİ SİPARİŞ KODLARI

20 A Serisi	Halka Sayısı	30A Serisi	Halka Sayısı	50A Serisi	Halka Sayısı
G PRP B6	6	G PRP C4L	4	G PRP D4L	4
G PRP B9	9	G PRP C6L	6	G PRP D8L	8
G PRP B12	12	G PRP C8L	8	G PRP D12L	12
G PRP B15	15	G PRP C10L	10	-	-
G PRP B18	18	G PRP C12L	12	-	-
G PRP B21	21	G PRP C14L	14	-	-
G PRP B24	24	G PRP C16L	16	-	-
G PRP B27	27	G PRP C18L	18	-	-
G PRP B30	30	G PRP C20L	20	-	-

PRS SERİSİ SLIP-RINGS



PRS SERİSİ SLIP-RINGS GENEL ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum yalıtımlı muhafaza
- 6 halkadan 15 halkaya kadar modeller
- Aynı slip-rings içinde 20A/30A/50A farklı akım kombinasyonları
- Sinyal iletimi için altın kontak ve gümüş kontak halkaları
- Fırça-tutucu bağlantıları için PG21 kablo girişi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ Nominal Çalışma Akımı 20A / 30A / 50A
- ✓ Nominal Çalışma Gerilimi 660V AC / DC
- ✓ Fırça Kontak Elementi Karbon-grafit
- ✓ Çalışma Sıcaklık Aralığı -20 °C + 60 °C
- ✓ Maksimum Devir Sayısı 30 d / dk.
- ✓ Koruma Sınıfı IP55
- ✓ Kalite Standartları CE

STANDART PRS SLIP-RINGS SERİSİ SİPARİŞ KODLARI

20 A Serisi	Halka Sayısı	30A Serisi	Halka Sayısı	50A Serisi	Halka Sayısı
G PRS B6	6	G PRS C4L	4	G PRS D4L	4
G PRS B9	9	G PRS C6L	6	G PRS D6L	6
G PRS B12	12	G PRS C8L	8	G PRS D8L	8
G PRS B15	15	G PRS C10L	10	G PRS D10L	10
-	-	G PRS C12L	12	-	-

PME SERİSİ SLIP-RINGS



PME SERİSİ SLIP-RINGS GENEL ÖZELLİKLERİ

- Termoplastik yalıtımlı alüminyum muhafaza
- 20 halkadan 60 halkaya kadar modeller
- Aynı slip-rings içinde 20A/50A/100A farklı akım kombinasyonları
- Sinyal iletimi için altın kontak ve gümüş kontak halkaları
- 2m kablo bağlantılı halkalar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ Nominal Çalışma Akımı 20A / 50A / 100A
- ✓ Nominal Çalışma Gerilimi 660V AC / DC
- ✓ Standart Fırça Elementi Karbon-grafit
- ✓ Çalışma Sıcaklık Aralığı -20 °C + 60 °C
- ✓ Maksimum Devir Sayısı 30 d / dk.
- ✓ Koruma Sınıfı IP65
- ✓ Kalite Standartları CE

STANDART PME SLIP-RINGS SERİSİ SİPARİŞ KODLARI

20 A Serisi	Halka Sayısı	Yükseklik (mm)	İlave Edilebilir Özellikler
G PME B20	20	175	• Tek Slip-Rings'te talebiniz üzerine 20A, 50A ve 100A'lık karma bir model sipariş edebilirsiniz. • Hassas iletim uygulamaları ve data iletimi için Mercotac ile kombine ürün oluşturulabilir. • Hava iletimi için tabeğiniz olan
G PME B30	30	227	
G PME B40	40	277	
G PME B50	50	329	

EXD SERİSİ SLIP-RINGS



EXD SERİSİ SLIP-RINGS GENEL ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum muhafaza
- Ex-Proof uygulamalar için uygun ve ATEX sertifikaları
- Aynı slip-rings içinde 7A ve 34A farklı akım kombinasyonları
- Yoğuşma önleyici (acti-condensation) ısıtıcı ilavesi
- 2m kablo fırça ve tüm halka bağlantıları yapılmış

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ Nominal Çalışma Akımı 7A ve / veya 34A
- ✓ Nominal Çalışma Gerilimi 400V AC / DC
- ✓ Standart Fırça Elementi Karbon-grafit
- ✓ Çalışma Sıcaklık Aralığı -20 °C + 40 °C
- ✓ Maksimum Devir Sayısı 50 d / dk.
- ✓ Koruma Sınıfı IP65
- ✓ Kalite Standartları CE, BVI 08 ATEX 0008 Q

STANDART EXD SLIP-RINGS SERİSİ SİPARİŞ KODLARI

TİP	Halka Sayısı	Yükseklik (mm)	Uygulamalar
G EXD D4	4 X 34A + Anti-Yoğuşma	260,5	Potansiyel patlama tehlikesi bulunan ortam uygulamaları için ideal bir güründür. ZONE 21 e 22  II 2 D EX TD A2I IP 65 T70°C
G EXD D4N	4 X 34A	260,5	
G EXD D4B2N	4 X 34A + 2 X 7A	260,5	
G EXD D4	4 X 7A + Anti-Yoğuşma	260,5	

Çok Kanallı ROTOCON (MX,MY,MZ Serisi)

POWER RG178-RG179 | **PROFIBUS** | **EtherCAT** | **EtherNet/IP** | **USB** | RS232/422/485



M-Serisi, slipring 100 kantağa kadar güç ve sinyal sağlayabilen ve 35A / temasa kadar farklı kapasitelerde mevcuttur



Genel Bilgiler	
Voltaj	Standart 600V AC/DC Opsiyonel : 3500V AC/DC
Yalıtım Direnci	>500MΩ @ 1kVDC
Akım	Modele göre maks. 35A ancak iç iletkenlerde paralel bağlantı yapılabilir.
Frekans	Up to 1GHz
Güç & Sinyal İletim	Ethernet (10/100/1000Mbps), Etherlink, LAPPNET, Profinet, Profibus, ContCI6:K17rolNet, DeviceNet, CAN-Bus, RS485, RS432, RS422, USB (1.0/2.0), Modbus, EtherCAT, CC-Link,
Kontak Direci	<0.1mΩ
Elektriksel Gürültü	<0.01uV

ROTOCON MXV Serisi Yüksek Voltaj (> 600V)


5,000 V'a kadar yüksek gerilim kapasitesi

Fırçasız, bakım gerektirmeyen yapı

Döner rakorlu, fiber optik döner bağlantılı (FORJ) ve diğer eklentilerle kombine çalışabilme

Makine titreşimi veya dönüş hızından etkilenmez

Ethernet (10/100 / 1000Mbps) çalışabilmektedir.

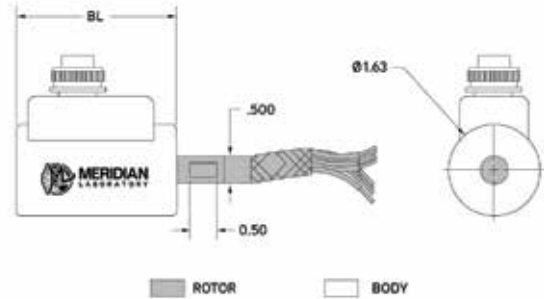


Voltaj	Model	İletken	İletken Akımı	Toplam Akım	Gövde Boyu	Hız
1500V	MXV-2 / 1500V	2	18A	36A	2.64"	2000 Rpm
	MXV-3 / 1500V	3	18A	54A	3.07"	2000 Rpm
	MXV-4 / 1500V	4	18A	72A	3.50"	2000 Rpm
	MXV-6 / 1500V	6	18A	108A	4.36"	2000 Rpm
	MXV-8 / 1500V	8	18A	144A	5.22"	2000 Rpm
	MXV-10 / 1500V	10	10A	100A	6.08"	2000 Rpm
	MXV-12 / 1500V	12	10A	120A	6.94"	2000 Rpm
	MXV-14 / 1500V	14	10A	140A	7.80"	2000 Rpm
2500V	MXV-2 / 2500V	2	7A	14A	2.94"	2000 Rpm
	MXV-3 / 2500V	3	7A	21A	3.47"	2000 Rpm
	MXV-4 / 2500V	4	7A	28A	4.00"	2000 Rpm
	MXV-6 / 2500V	6	5.5A	33A	5.06"	2000 Rpm
	MXV-8 / 2500V	8	5.5A	44A	6.12"	2000 Rpm
3500V	MXV-2 / 3500V	2	7A	14A	3.24"	2000 Rpm
	MXV-3 / 3500V	3	7A	21A	3.87"	2000 Rpm
	MXV-4 / 3500V	4	7A	28A	4.50"	2000 Rpm

YÜKSEK DEVİR YÜKSEK AKIM VE YÜKSEK VOLTAJ SLİPRİNG ÇEŞİTLERİ

Tek Kanallı Yüksek Akım MC Serisi ROTOCON

Model	Akım	Uzunluk	Gövde Uzunluğu	Çap	Vida Boyutu	Ağırlık	Hız (Sürekli / Anlık)
MC-250	250A	4.50"	2.00"	1.63"	3/8"-16	1.3 Lbs.	1,750 / 3,000
MC-500	500A	5.25"	2.31"	2.00"	9/16"-12	2.3 Lbs.	1,250 / 2,500
MC-750	750A	6.62"	2.62"	2.50"	3/4"-10	4 Lbs.	750 / 1,500
MC-1000	1000A	8.62"	3.62"	3.00"	1"-8	15 Lbs.	500 / 1,000
MC-2000	2000A	14.5"	6.25"	4.50"	1-1/2"-6	32 Lbs.	350 / 500
MC2F-3000	3000A	13.35"	6.375"	5.00"	Flange Mount	48 Lbs.	250 / 450
MC-6000	6000A	20.97"	8.41"	6.00"	2"-4.5	84 Lbs.	250 / 450


Farklı bir boyut veya düzenleme gerekiyor mu? diğer modeller ve özel bilgiler için şirketimiz ile iletişime geçin.

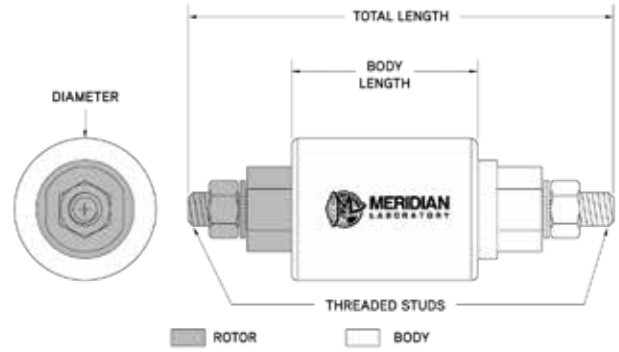

Tek Kanallı Yüksek Akım MCT Serisi ROTOCON – Ortası Delik Tip

Model	Delik Çapı	Akım	Uzunluk	Dış Çap	Vida Çapı	Hız (Sürekli / Anlık)
MCT-250 / HD	0.125" - 1.250"	250A	4.00"	3.00"	3/8"-16	500 / 750
MCT-500 / HD	0.125" - 0.500"	500A	4.00"	4.00"	9/16"-12	300 / 500
MCT-500 / HD	0.500" - 1.000"	500A	4.83"	4.00"	9/16"-12	300 / 500
MCT-500 / HD	1.000" - 2.000"	500A	7.00"	4.25"	9/16"-12	250 / 400
MCT-500 / HD	2.000" - 2.500"	500A	6.00"	4.50"	9/16"-12	250 / 400
MCT-1000 / HD	0.500" - 1.500"	1000A	5.18"	4.50"	3/4"-10	200 / 300
MCT-2000 / HD	0.250" - 1.750"	2000A	8.50"	5.50"	3/4"-10	100 / 300
MCT-3000 / HD	0.250" - 1.750"	3000A	10.34"	6.00"	Flange	100 / 200

Farklı bir boyut veya düzenleme gerekiyor mu? diğer modeller ve özel bilgiler için şirketimiz ile iletişime geçin.

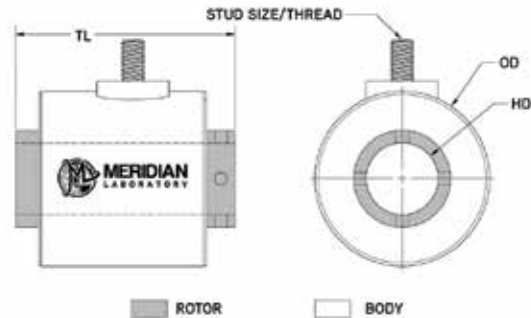



MT SERİSİ HALLOW ŞAFT DÖNER KONNEKTÖRLER

İç çapı 12.7 ile 300mm arasında modelleri mevcuttur, Altın kontaklı modele sahip olup sinyal iletiminde gayet başarılı olmuştur.

ME SERİSİ ETHERNET İLETİM DÖNER KONNEKTÖRLER

ME serisi (Ethernet/Gigabit döner konnektörü) 1000M/Gbit/Gigabit Ethernet protokolünün döner bir arayüzden iletilmesi için geliştirilmiştir CAT5/CAT6 üzerinde Gbit/1000M hızda iyi çalışır, RJ45 konnektörü üzerinde takılıdır.



PNÖMATİK HİDROLİK DÖNER KONNEKTÖRLER

Hava, vakum ve akışkan, soğutucu, gaz, yağ, buhar, su için tasarlanmıştır.

1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 geçiş Pnömatik/Hidrolik döner aksamlar, 1~128 kablo elektriksel güç/sinyali kombine edebilir.

İletim: Hava/Gaz, Kimyasal, DI / Yağ, Su/Glikol.

MW SERİSİ YÜKSEK AMPERAJLI DÖNER KONNEKTÖRLER

MW serisi ürünler 500W, 1000W, 2000W veya özel sipariş ile daha büyük akımlarda kullanılabilmektedir, 3 iletken 60A, 3 iletken 30A, 5 iletken 30A mevcuttur.



MFO SERİSİ FİBER OPTİK İLETİM DÖNER KONNEKTÖRLER

1,2,4,6,8 kanal fiber optiği 360 derece devirde destekleyebilir, 1~72 devre güç/sinyali kombine edebilir, yüksek devirde çalışma ve video gibi yüksek hızda veri iletimi sağlamaktadır.

MUSB SERİSİ USB İLETİM DÖNER KONNEKTÖRLER

USB iletimi için tasarlanmıştır, kolay kullanım amaçlı dişi/erkek konnektör üzerinde mevcuttur, birden fazla USB, güç ve sinyal kombinasyonları yapılmaktadır.



Ve bir çok ürün çeşitleri için web sitemizi ziyaret ediniz www.imajteknik.com.tr/moflon

MOFLON ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

- ✓ Ambalaj Paketleme Endüstrisi Slip Rings
- ✓ Yüksek Hızlı Slip Rings
- ✓ Profibus Slip Rings
- ✓ Device Net Slip Rings
- ✓ Profinet Slip Rings
- ✓ Rüzgar Enerjisi Slip Rings
- ✓ Hidrolik Pnömatik Sistem Slip Rings
- ✓ Yüksek Isıya Duyarlı Slip Rings
- ✓ Geniş çaplı Slip Rings
- ✓ Ex Proof Slip Rings
- ✓ Askeri Tip Slip Rings
- ✓ IP68 Slip Rings
- ✓ Yüksek Amperajlı Slip Rings
- ✓ Vinç Uygulamaları için Slip Rings
- ✓ Döner Kapılar için Slip Rings
- ✓ Wireless slipring
- ✓ Özel tasarım Slip Rings

SC012	SC020	SC020-COAX	SC040	SC050
				
6 ... 12 İletken	6 ... 36 İletken	2 İletken	1 ... 5 İletken	Max. 24 İletken 2A/16A
Max. 2A 48 Vdc/120Vac	Max. 2A 48 Vdc/240Vac	Coax 75 Ω	Max. 10A 240Vac	240 Vac/240Vdc
Dış Çap: Ø12 mm	Dış Çap: Ø20 mm	Dış Çap: Ø20 mm	Dış Çap: Ø40 mm	İç Çap: Ø20 mm
IP40	IP51	IP51	IP54	IP54 / IP65
Hız : 250 Rpm	Hız : 250 Rpm	Hız : 10 Rpm	Hız : 250 Rpm	Hız : 250 Rpm

SC080	SC100	SC104-A01	SD 050 - 300
			
1 ... 24 İletken	1 ... 24 İletken	6 ... 24 İletken	Maks. 12 İletken
240 Vac/240Vdc	240 Vac/240Vdc	Max. 10A / 500Vac	Her bir İletken 1A
İç Çap : Ø30 mm	İç Çap : Ø50 mm	İç Çap : Ø50 mm	İç Çap : Ø50 - Ø300 mm
IP54	IP54	IP54	IP51
Hız : 250 Rpm	Hız : 250 Rpm	Hız : 250 Rpm	Hız : 100 Rpm

SC104-L01	SH085	K32ST	CF032
			
2 ... 4 İletken	2 ... 16 İletken	RF İletim / Temassız İletim	RF İletim / Temassız İletim
Max. 16A / 500Vac	Max. 25A / 240Vac	50 - 62,5 µm	2 Kanal İletim
İç Çap : Ø50 mm	İç Çap : Ø25 mm	Dış Çap : 32mm	75 Ω İletim
IP51	IP00	IP54	IP40
Hız : 800 Rpm	Hız : 1500 Rpm	Hız : 1200 Rpm	Hız : 1000 Rpm

BAYİ KAŞE



alternatif 0212 220 96 88

İMAJ TEKNİK ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi G2 Blok No:101 Esenler – İstanbul

☎ +90 212 235 95 35 / 36 📠 +90 212 235 95 37 ✉ info@imajteknik.com

www.imajteknik.com - www.imajteknik.com.tr

